




ACCESS EN TOUTE SECURITE



**PROTECTION
DIRECTE**

Portillons de sécurité

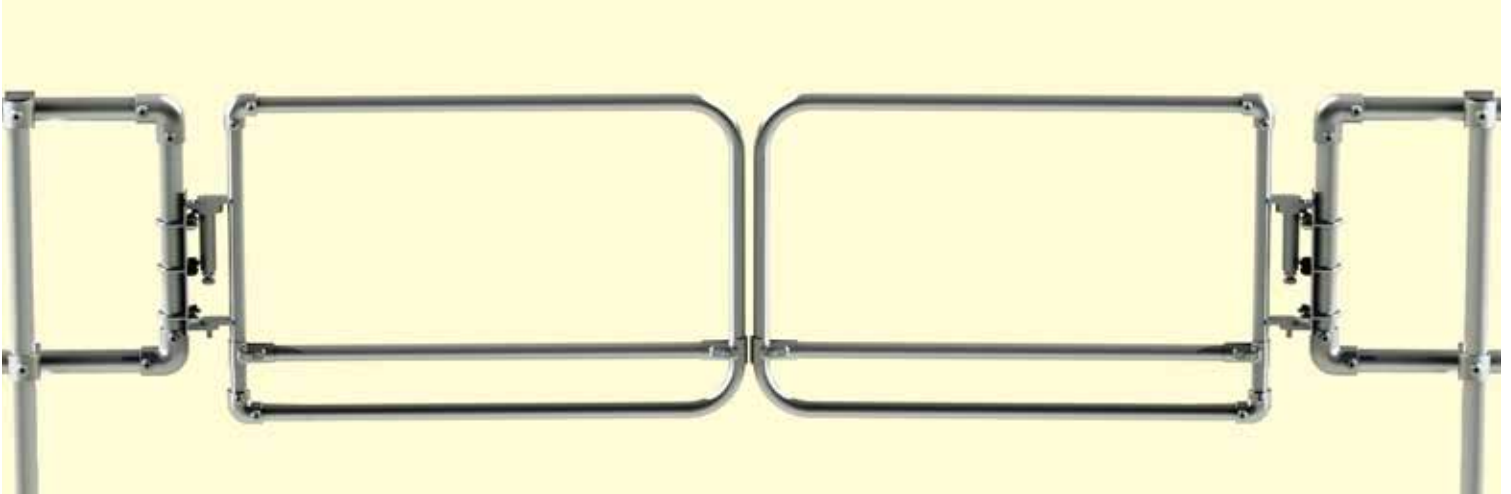

- PORTILLONS STANDARD, PORTILLONS DOUBLES ET BARRIERES ECLUSES
- CONCEPTION SIMPLE, ASSEMBLAGE FACILE
- TESTE ET CONTROLE POUR UNE SECURITE OPTIMALE
- LARGEUR AJUSTABLE

Portillons Standard

Le portillon standard à fermeture automatique **KEE GATE** a été conçu afin d'être installé dans des structures nouvelles ou existantes, lorsque la présence d'une barrière de sécurité est nécessaire. La charnière garantit la bonne fermeture du portillon après chaque personne le franchissant, permettant de protéger les personnes travaillant à proximité lorsque cela est nécessaire. Le portillon est fabriqué en acier galvanisé et peut être coupé pour adapter sa largeur à l'ouverture requise. On voit dans les exemples ci-dessous qu'un laquage par pulvérisation peut être appliqué au portillon **KEE GATE** si le client le souhaite. Les **KEE GATE** sont compatibles avec diverses applications internes ou externes.




- Largeur maximale de 1 mètre, ajustable sur site.
- Charnières réversibles pouvant être situées du côté droit ou du côté gauche.
- 50 000 ouvertures réalisées lors d'essais pour une longévité garantie
- Des épreuves au brouillard salin ont été réalisées afin de contrôler la résistance des portillons à la corrosion (672 heures)
- Conforme à la norme EN 14122-3:2016 et marqué CE

Portillons doubles

Les portillons **KEE GATE** sont désormais disponibles en version double pour les ouvertures de plus de 1 m de large. La largeur maximale compatible avec cette version est de 1,8 m. Ces portillons doubles restent conformes à la norme EN 14122-3:2016 et aux exigences de l'OSHA et de la CSA, mais surtout, ne requièrent pas l'utilisation d'un mécanisme de butée. Les deux portillons sont à fermeture

automatique et formeront une barrière de sécurité derrière chaque personne les franchissant. Les charnières sont renforcées et le nombre de fixations augmentées par rapport au portillon standard. Le portillon double a subi les mêmes essais que le portillon standard et les mêmes options sont disponibles.

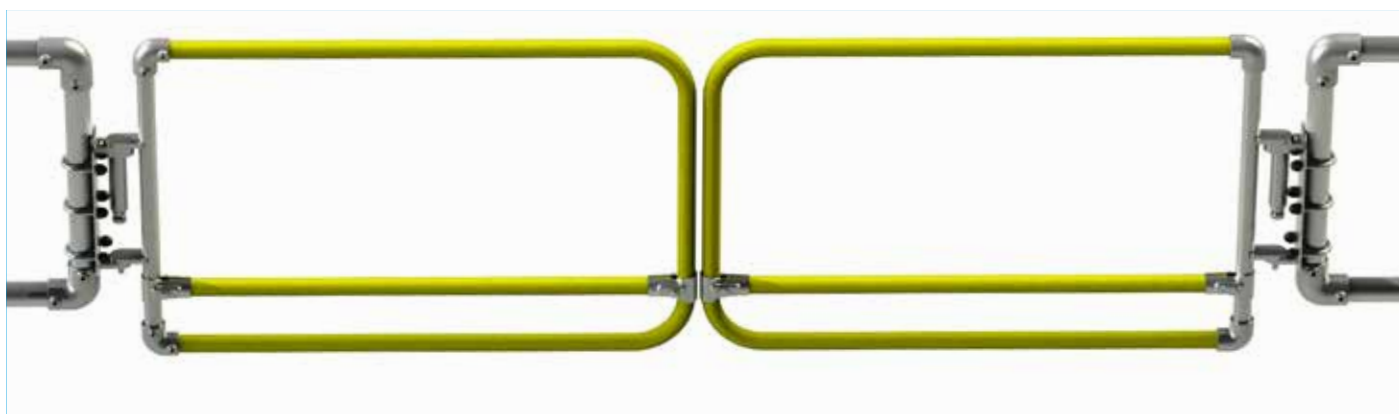


Barrières écluses

La gamme **KEE GATE** intègre désormais divers portes écluses. Ils offrent un environnement de travail sûr aux employés oeuvrant sur une mezzanine ou sur une surface de travail surélevée. Ces barrières sont conçues pour être facilement montés à un garde-corps ou à une barrière, et

pour assurer une protection continue lors de la manutention de charges depuis ou vers la mezzanine. Quatre configurations différentes pouvant être adaptées en fonction de l'utilisation **KEE GATE**.


TYPE A - Modèle standard

Largeur max. de palette: 1,40 m
Hauteur max. de palette: 1,60 m

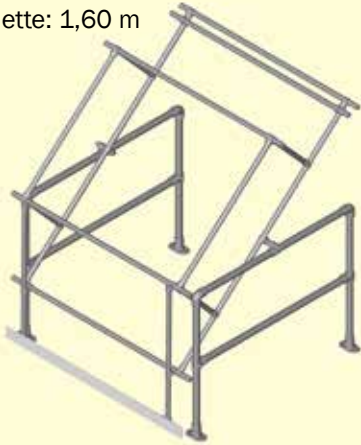


TYPE C - Modèle pour palette haute

Largeur max. de palette: 1,40 m
Hauteur max. de palette: 2,20 m

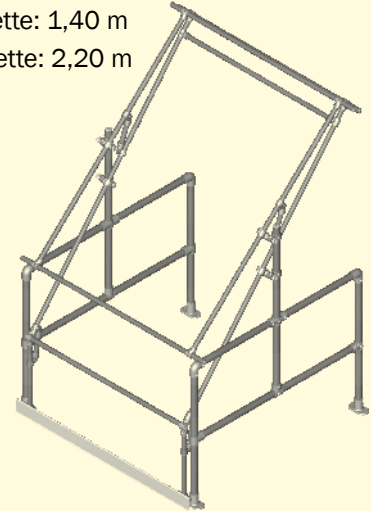


TYPE B - Modèle étroit

Largeur max. de palette: 1,40 m
Hauteur max. de palette: 1,80 m

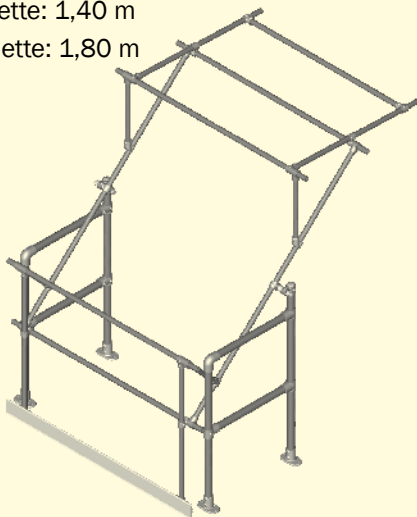

TYPE D - Modèle Extra-large

Largeur max. de palette: 1,90 m
Hauteur max. de palette: 1,60 m

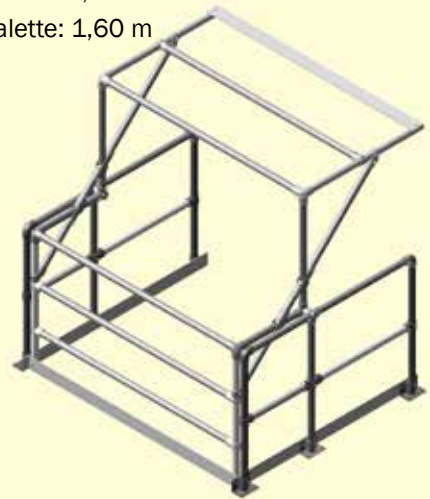

- Conforme à la norme EN 14122-3:2016 et aux exigences de l'OSHA.
- Disponible en acier galvanisé ou en aluminium en fonction des besoins du client.
- Inclut des raccords KEE KLAMP et KEE LITE, des composants homologués TÜV garantissant leur qualité.
- Aucune pièce soudée pour des réparations simples et un portillon toujours opérationnel.
- 50 000 ouvertures réalisées lors d'essais pour une longévité.
- Des épreuves au brouillard salin ont été réalisées afin de contrôler la résistance des portillons à la corrosion (672 heures) afin de garantir leur fonctionnement continu, même dans des environnements corrosifs.
- Quantité minimale de pièces mobiles pour une maintenance réduite.
- Livré partiellement assemblé pour une installation sur site facilitée.

Portillons de sécurité



Référence	Produit	Poids
Portillon autofermant standard		
SGEUGV2	Portillon simple, galvanisé	15,5 kg
SGEUGC2	Portillon simple, laqué jaune	15,5 kg
Portillon autofermant double		
SGEUDP2GV	Portillon double, galvanisé	31 kg
SGEUDP2PC	Portillon double, laqué jaune	31 kg
Barrières écluses		
SGPGTYAGV	Modèle A - Galvanisé (1,48 m x 1,40 m)	91 kg
SGPGTYAPC	Modèle A - laqué jaune (1,48 m x 1,40 m)	91kg
SGPGTYBGV	Modèle B - Galvanisé (1,48 m x 1,40 m)	85 kg
SGPGTYBPC	Modèle B - Laqué jaune (1,48 m x 1,40 m)	85 kg
SGPGTYCGV	Modèle C - Galvanisé (1,48 m x 1,40 m)	125 kg
SGPGTYCPC	Modèle C - Laqué jaune (1,48 m x 1,40 m)	125 kg
SGPGTYDAL	Modèle D - Aluminium (1,90 m x 1,40 m)	77 kg



**PROTECTION
DIRECTE**

Protection Directe
3 Quai Kléber
67000 Strasbourg

Tél: 01 73 44 32 47
Email: contact@protectiondirecte.fr
Internet: www.protectiondirecte.fr