



LA SECURITE AU PLUS HAUT NIVEAU



**PROTECTION
DIRECTE**

Garde-corps autoportant rabattable



- PROTECTION COLLECTIVE RABATTABLE ET AUTOPORTANT
- CONFORME A LA NORME EN 13374
- CONTRE-POIDS EN PVC RECYCLE NE NECESSITANT AUCUN PERÇAGE DE L'ETANCHEITE
- DISPONIBLE EN ACIER OU EN ALUMINIUM

KeeGuard® Foldshield

Le Code du Travail stipule que la protection collective prévaut sur la protection individuelle. Pourtant, il n'est pas toujours souhaitable que le garde-corps soit visible depuis le sol ; sur des zones classées, par exemple. Dans ce cas, **KeeGuard®** garde-corps autoportant rabattable fournit la solution idéale. Conçu pour des toitures plates ou pentues jusqu'à 10°, ce garde corps peut être installé sur la majorité des toitures ; asphalte, béton, revêtement bitumineux ou membrane PVC. Il est conforme à la norme EN 13374.

Le système, basé sur le garde-corps **KeeGuard® standards**, fonctionne avec une embase à charnière, comme ci-dessous. Il suffit de lever le garde-corps avant le début des travaux et l'abaisser une fois l'intervention finie.

Le **KeeGuard®** garde-corps autoportant rabattable propose tous

les avantages du **KeeGuard®** garde-corps autoportant standard; changements de niveaux, angles à 90° ou variables. Il peut également être installé en linéaires de 6 mètres pour faciliter le déploiement.

Il suffit d'enlever la goupille de l'embase pour le pivoter. Celle-ci reste attachée à l'embase grâce à un fil flexible.


Avec un espacement entre les montants d'un maximum de 2 mètres, le KeeGuard® garde-corps autoportant rabattable peut être installé même lorsqu'il n'y a pas d'acrotère sur la terrasse. Cette configuration nécessite l'installation d'une plinthe en partie basse du garde-corps. Lorsqu'il y a un acrotère d'au moins 250mm, un renfort supplémentaire est ajouté tous les 6 mètres pour laisser suffisamment de place pour le pivotement de l'embase.

Caractéristiques



- **Se replie à plat sur la toiture**
- **L'embase ne peut pivoter seulement dans une direction**
- **Le système peut être monté et rabattu en sections séparées**
- **Conforme à la norme EN 13374**

Avantages

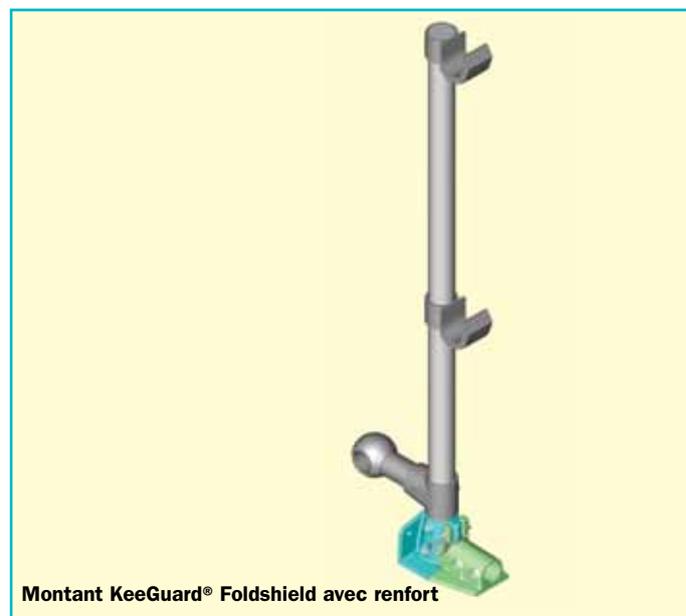

- **Solution visuellement discrète**
- **Impossible de rabattre le garde-corps dans le mauvais sens**
- **Installation rapide d'une solution polyvalente**



**PROTECTION
DIRECTE**

Protection Directe
3 Quai Kléber
67000 Strasbourg

Tél: 01 73 44 32 47
Email: contact@protectiondirecte.fr
Internet: www.protectiondirecte.fr